


Roboterlötkopf / Robotic soldering head
 Drahtdurchmesser Weichlot / Wire diameter soft solder
 Ø 0.5mm, Ø 0.8mm, Ø 1.0mm

Beispiel / Sample SH5500I_P_WTP90



SH5500I_P_
 Roboterlötkopf mit Pneumatischem Zylinder / Reinigungsstation / Drahtjustierereinheit / Kabellänge 5m
 Robotic soldering head with pneumatic cylinder / Tip cleaner / Wire adjustment unit / Cable 5m

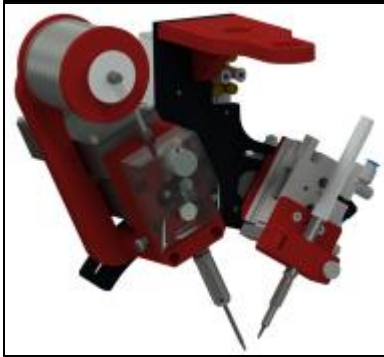

SH5500I_EP_
 Roboterlötkopf mit elektrischem Linearmotor / Reinigungsstation / Drahtjustierereinheit / Kabellänge 5m
 Robotic soldering head with electric linear motor / Tip cleaner / Wire adjustment unit / Cable 5m




WTP90
WT1H / WTP90




HER120
WT1H / HER120

**Zusätze
Options**


**Erweiterung
Extensions**




0108888
Drahterkennung
Diagnosis wire end
Ø 0.5-1.0mm



0109516
Absaugungs-
befestigung
Suction front pipe



DVS1490_Profinet
Profinet Card



KL1490L...
Kabel länge
Cable length
10m /15m